


TNSD

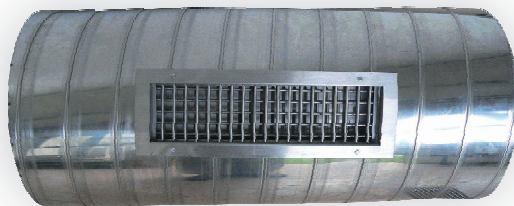

Alkalmazás:

- A légtechnikában általánosan alkalmazott elszívó és befűvő rács.
- Közvetlenül kör keresztmetszetű légszatórnára szerelhető.

Típus:

- **TNSD** - Egysoros, csőre szerelhető rács
- **TNDD** - Kétsoros, csőre szerelhető rács

Lamella:

- Vertikális (a rövidebb oldallal párhuzamos), egyenként állítható lamellázat

Anyag:

- A keret és lamellázat horganyzott acéllemezről, festetlen.

Rácsaink keretére tömítőcsíkot ragasztunk.

Opció:



- A keret és lamellázat acéllemezről, fehér (RAL 9010) színre porfestve.
- A keret és lamellázat rozsdamentes acéllemezről.

Rögzítés:


- Kizárólag csak lemezsavarral kereten át rögzíthető.

Kiegészítők:


- **ALN** - kézzel állítható terelőlapos szabályzó acéllemez, fekete (RAL 9005) színre porfestve
- **RGP** - résszabályzó, párhuzamos felülettel acéllemez, fekete (RAL 9005) színre porfestve
- **RGI** - résszabályzó, ferde felülettel acéllemez, fekete (RAL 9005) színre porfestve

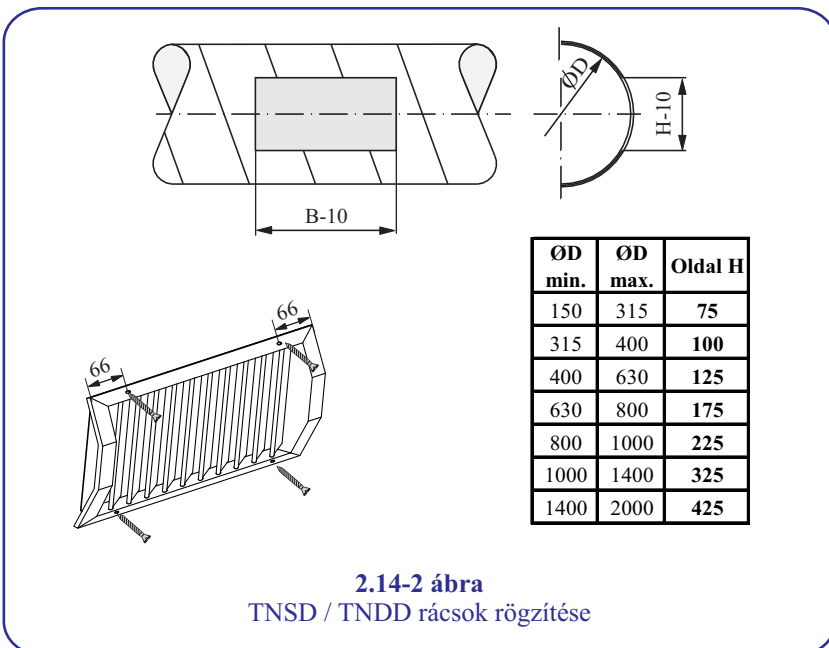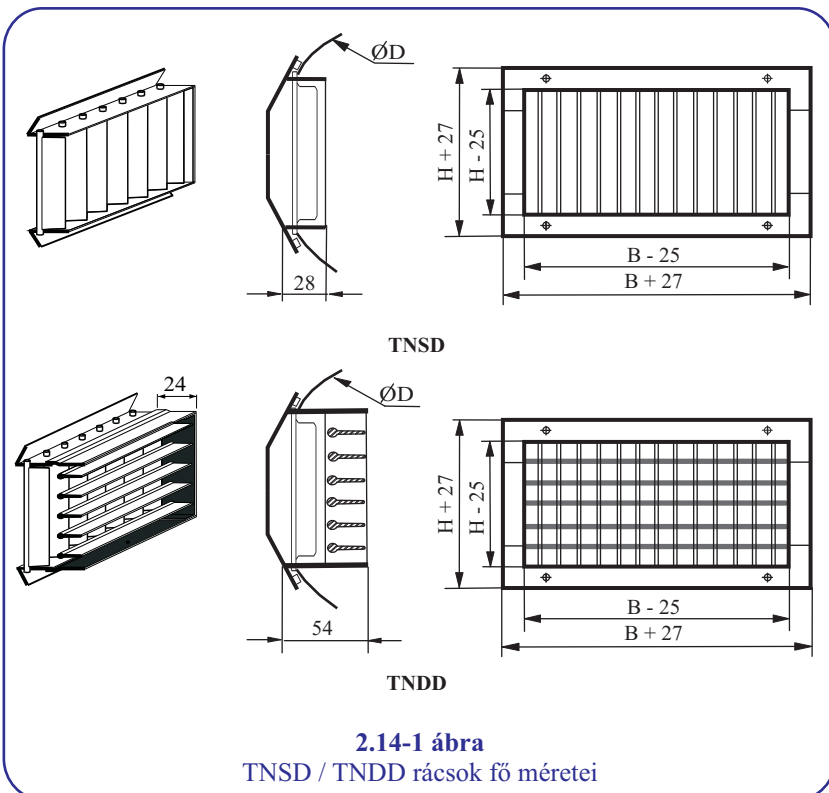


Csőre szerelhető rácsok kiválasztása

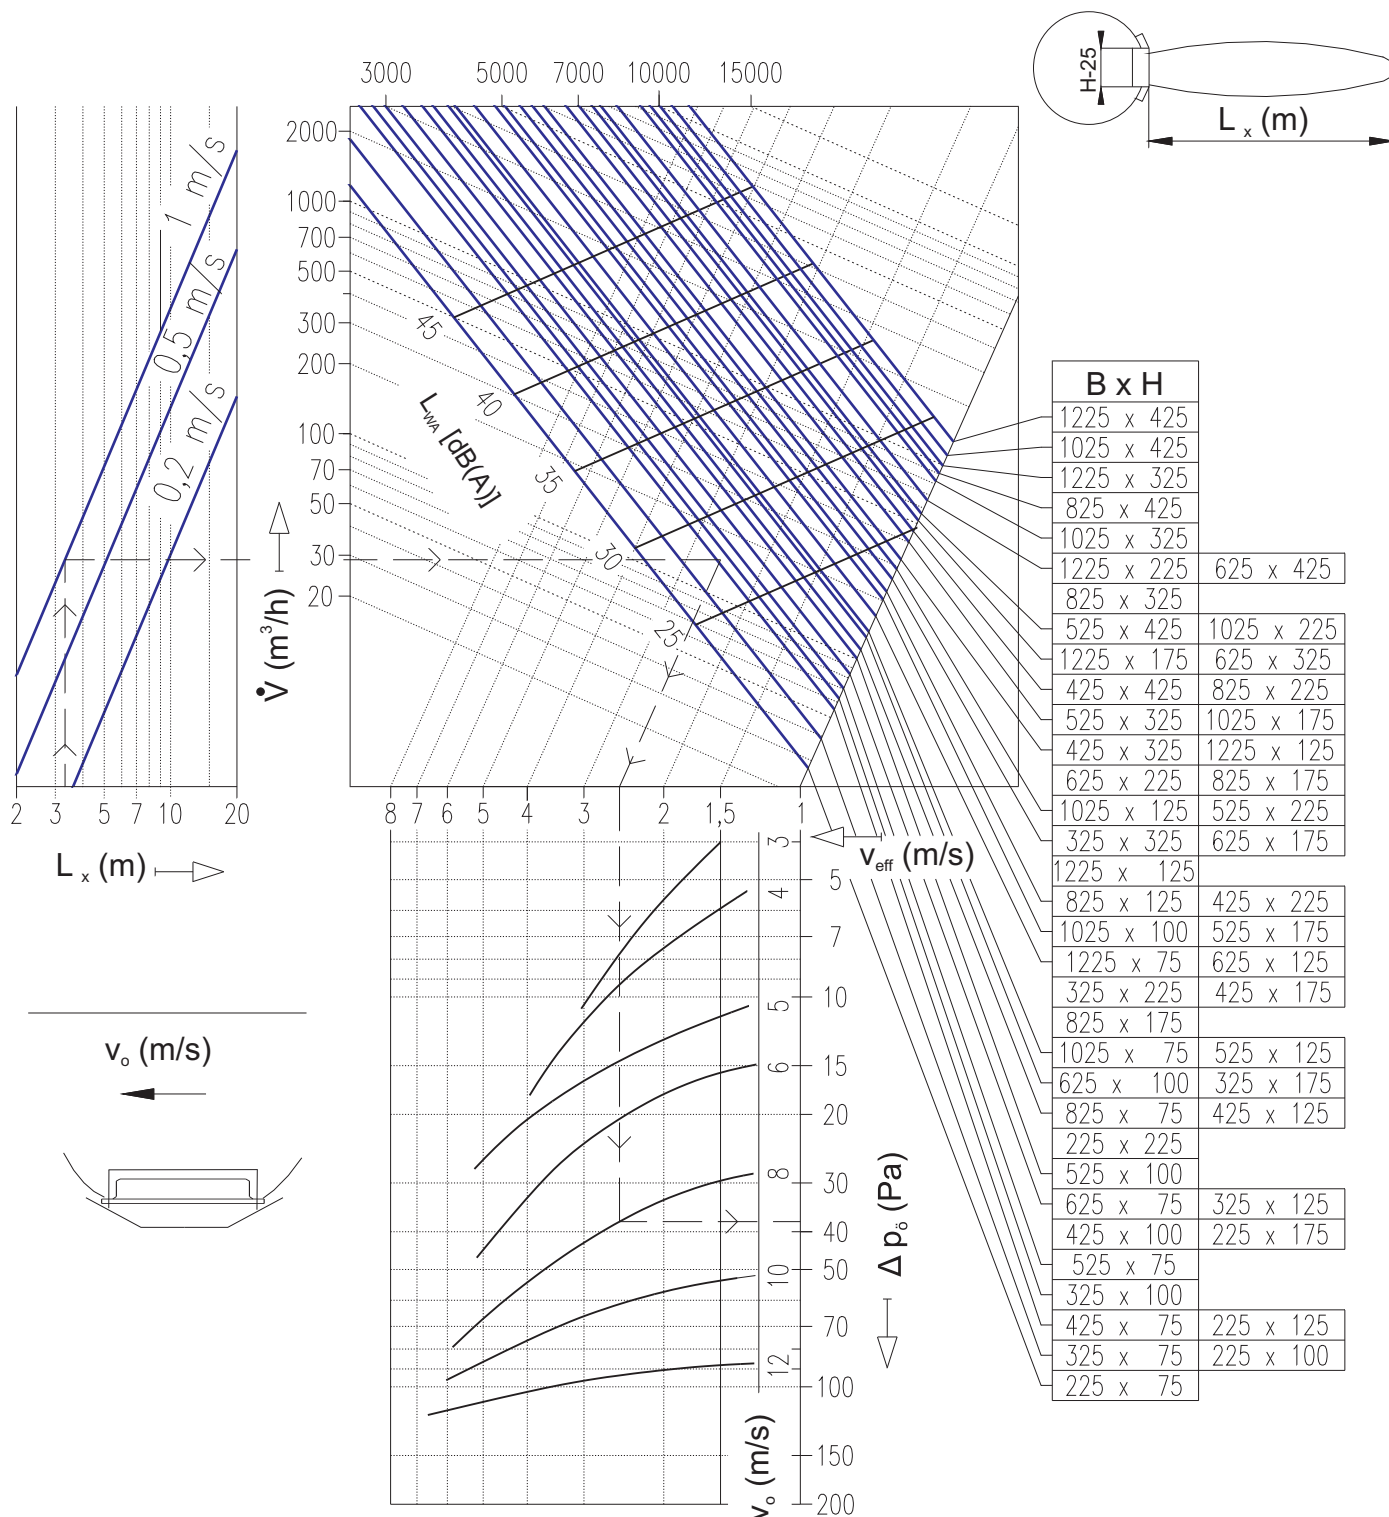


2.14-1. diagram
TNSD rácsok kiválasztása

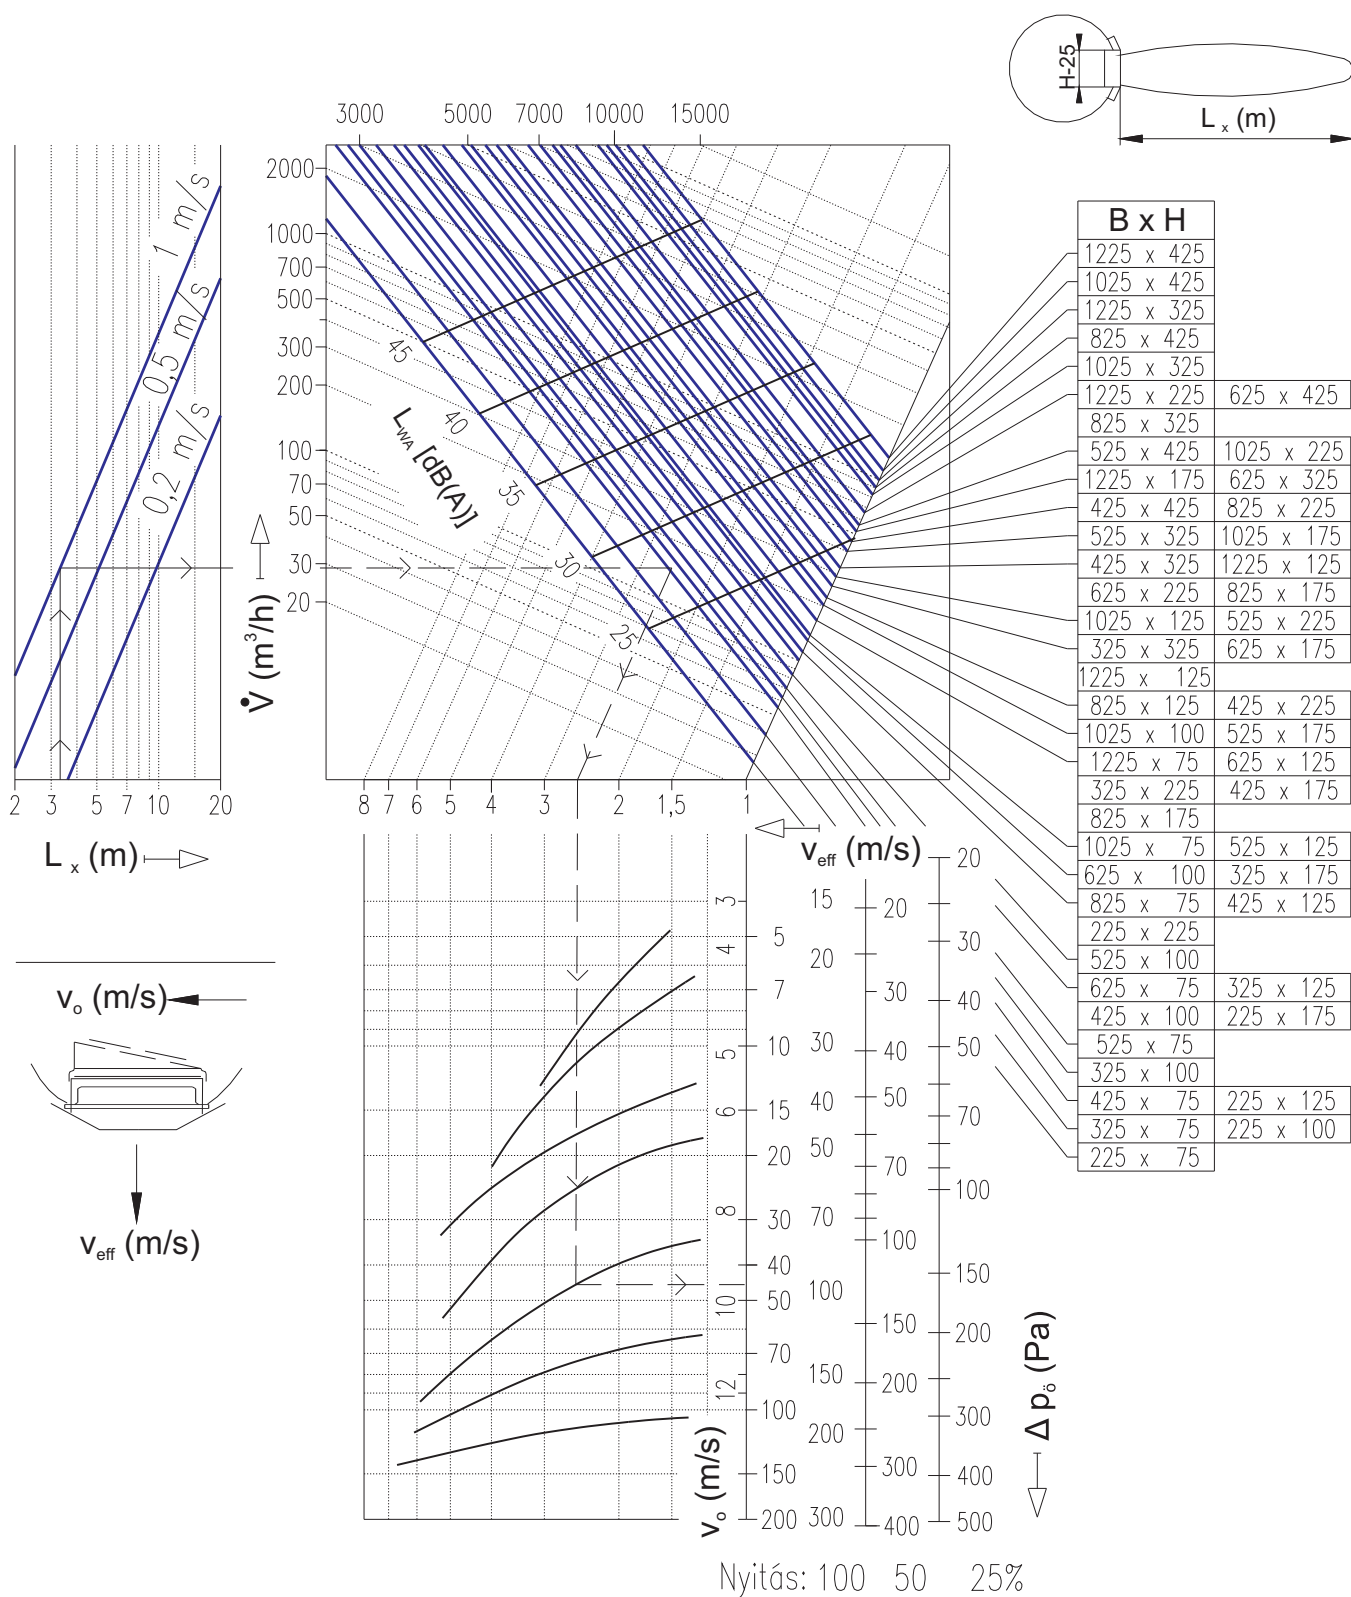




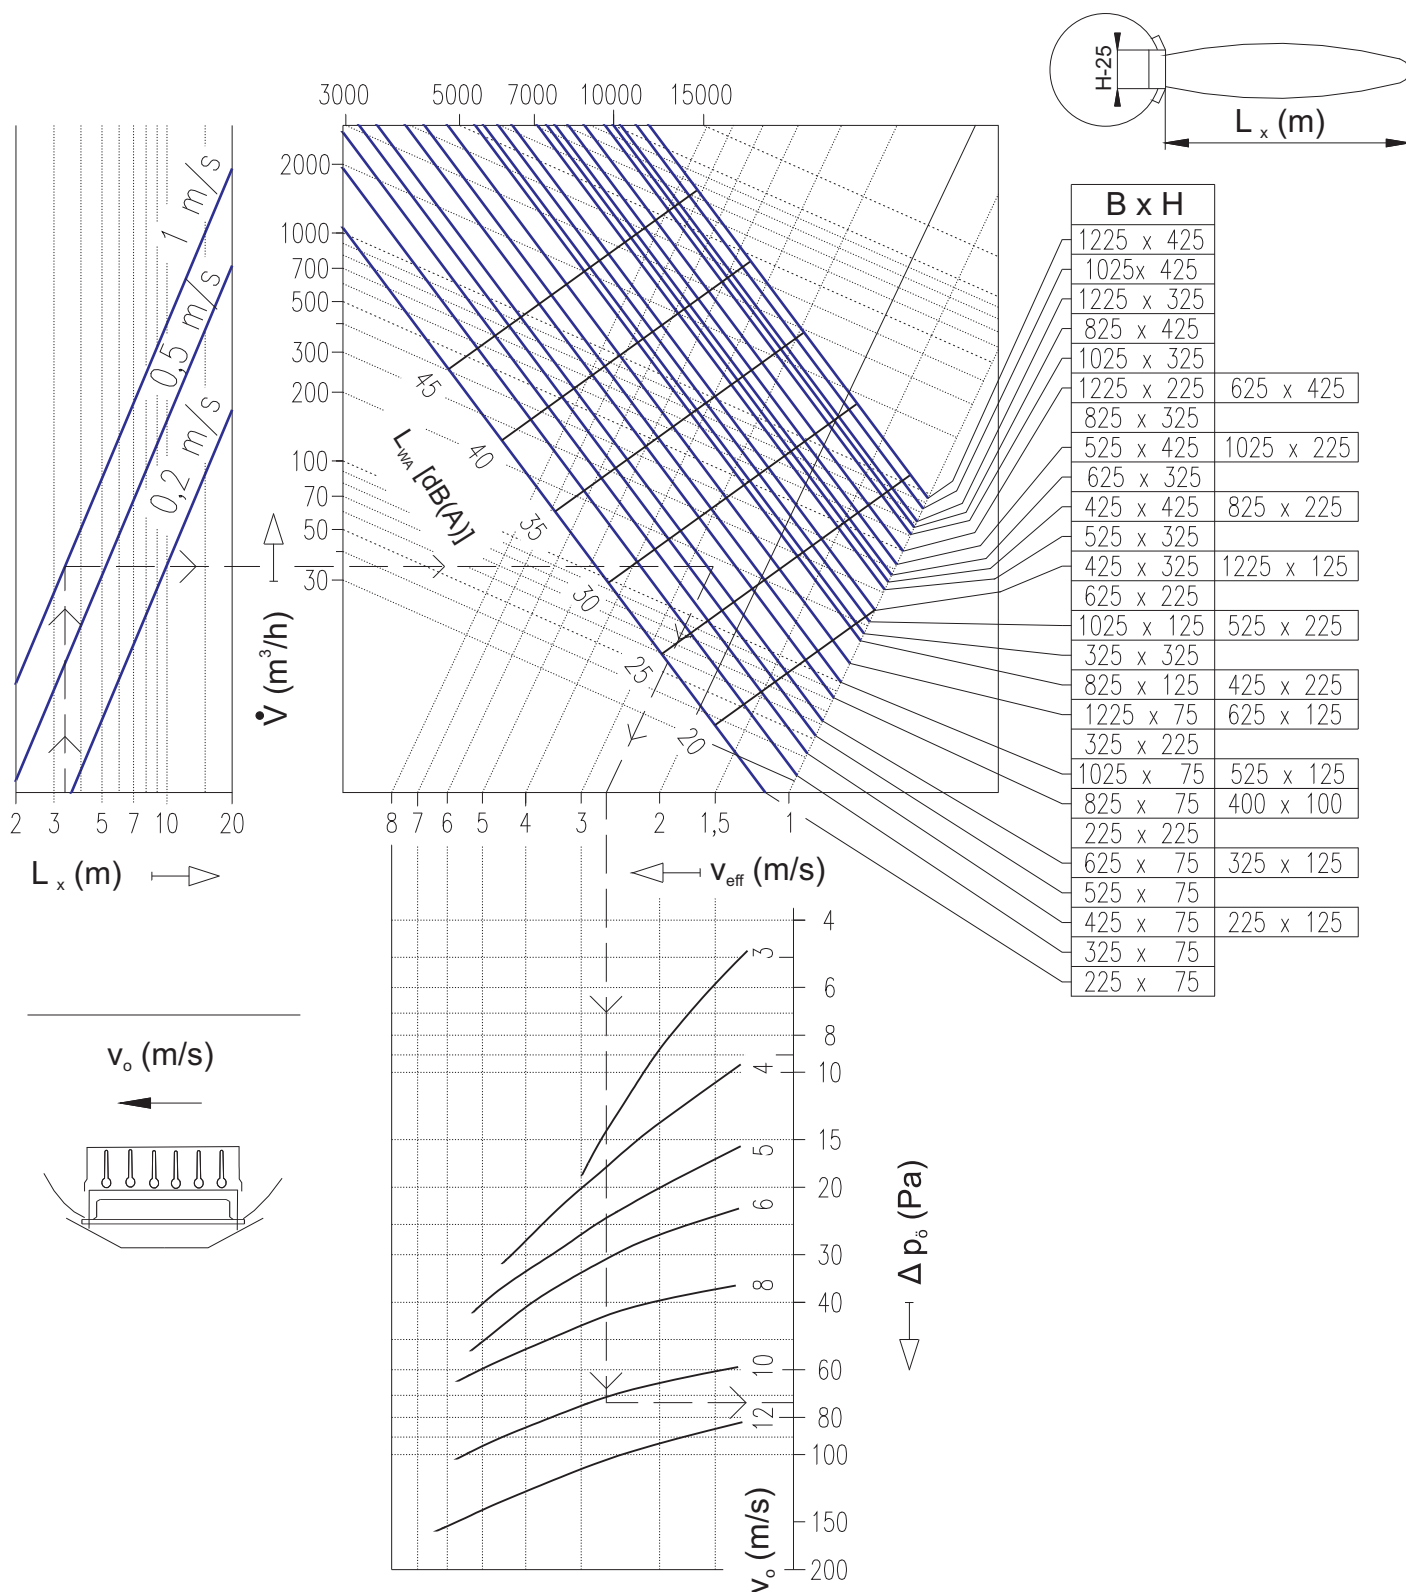

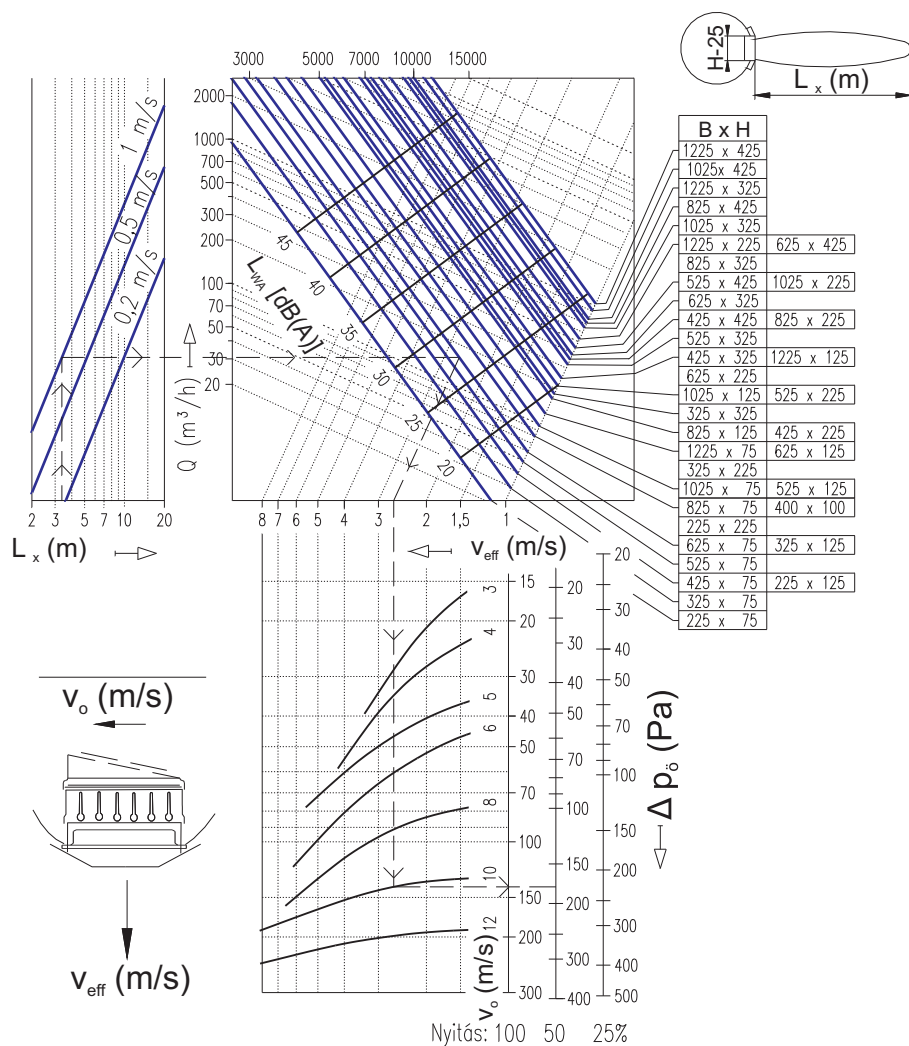

2.14-5. diagram
RGI szabályzóval szerelt TNDD rács kiválasztása

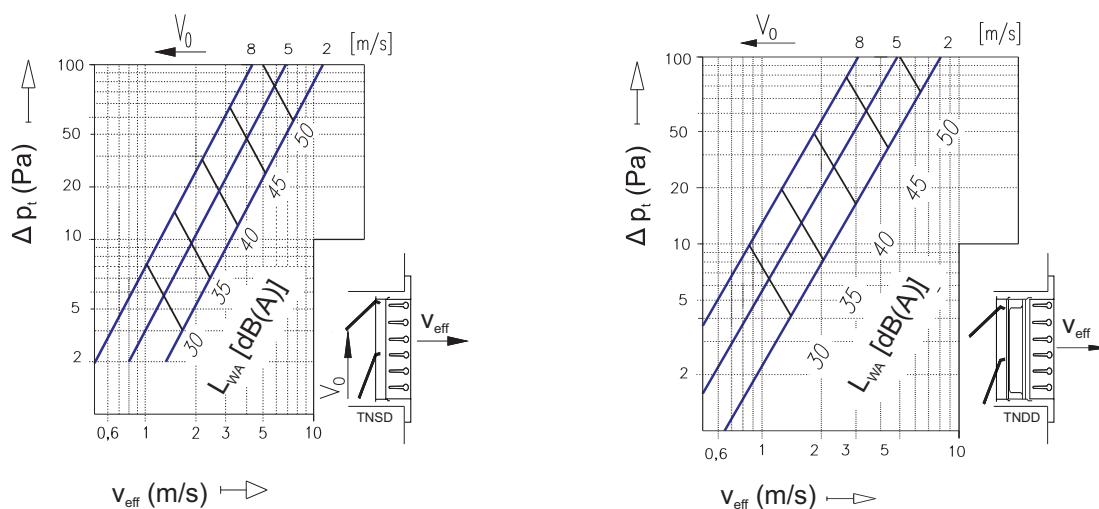

2.14-6. diagram
ALN szabályzóval szerelt TNSD / TNDD rácsok kiválasztása