


4.10 AZ típusjelű szabályozó zsaluk


Típusjel: AZ (1. ábra)

Alkalmazási terület

Az AZ típusjelű szabályozó zsaluk elszívásnál és befűvésnél egyaránt alkalmazható légmennyiség-szabályozó szerkezetek.

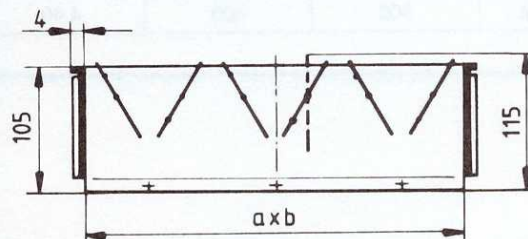

1. ábra
AZC típusjelű szabályozó zsalu csavarkötéssel szerelhető szellőzőrácsokhoz

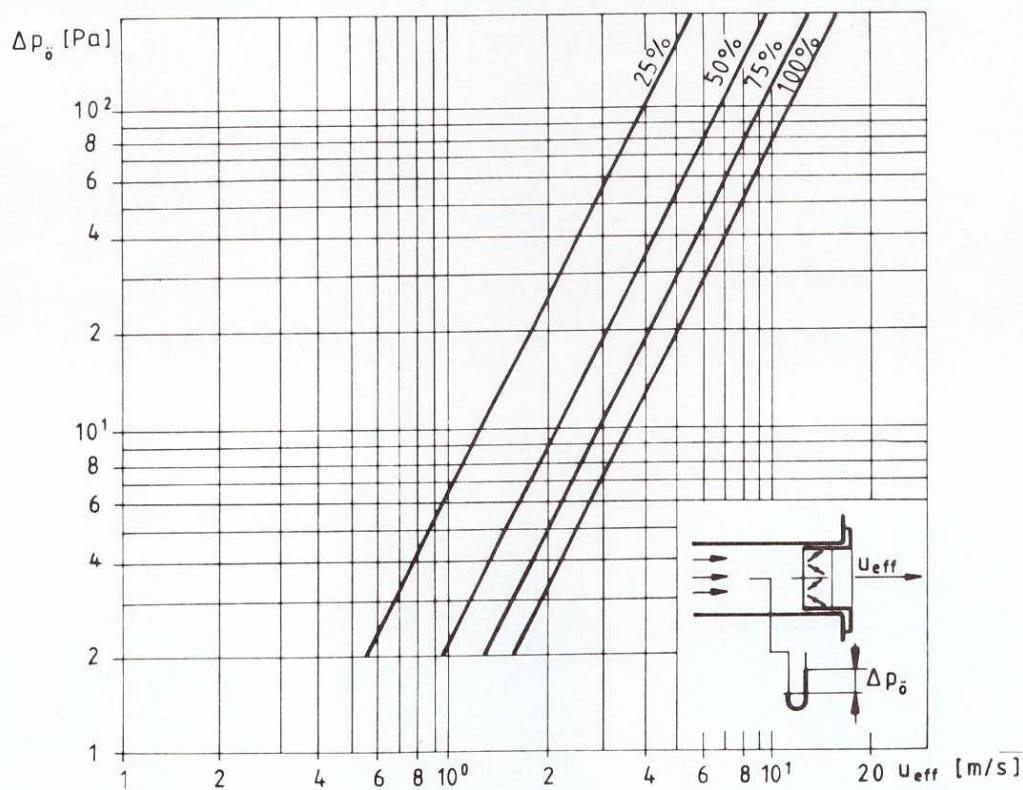

2. ábra
AZ A2 típusjelű szabályozó zsalu szabályozási görbéi

Műszaki leírás

1. táblázat

Az AZC típusjelű szabályozó zsaluk méretei és tömege

Nagyság	Méretek (mm)		Tömeg (kg)
	a	b	
1,5	150	100	0,60
3	300	100	0,90
6	300	200	1,20
9	450	200	2,10
13,5	450	300	2,70
18	600	300	3,70
24	600	400	4,40

Zsalulevelei teljesen nyitott állapotban párhuzamosak, szabályozott állapotban egymással szöget zárnak be. Ezért a légáramnak irányítást is adnak. Légtömör zárás az AZ típusjelű szabályozóval nem valószínűsíthető meg.

Az AZ típusjelű szabályozó zsalu jelleggörbéi a 2. ábrán találhatóak. A diagramban szereplő u_{eff} értékét a szabályozó zsaluhoz csatlakoztatott ANE, ANK vagy VSZ típusjelű befűvórácok méretezési diagramjaiból kell meghatározni. Az AZC típusjelű szabályozó zsaluk az 1. táblázat méreteit tartalmazza.

**A VÁLTOZTATÁS JOGÁT
FENNTARTJUK!**