

Megnevezés:

Az egységes európai gyakorlatot átvéve a légtechnikai rácsaink méretjelzését az EUROVENT ajánlásokhoz illesztettük. Ez azt jelenti, hogy a falba vagy kivágásokra szerelt légtechnikai rácsainkat a nyílás méretével jellemezzük.

Lamellák anyaga:







- acél
- alumínium

Rögzítési módok:


- ...-C Kereten át csavarozott rögzítés
- ...-R Rejtett rögzítés

Ha a rögzítési mód nincs külön feltüntetve és


- nincs tartozék, akkor csavarozással rögzíthetők a rácsok
- van tartozék (befalazó keret, csatlakozó doboz) akkor rejtett rögzítéssel szerelhetők a rácsok.

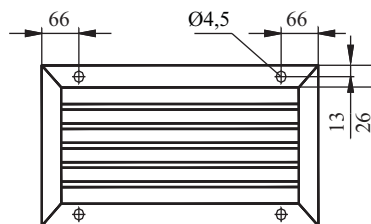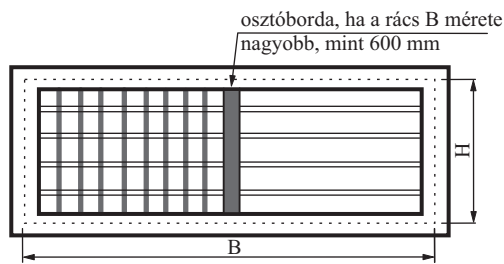


Rögzítés csavarral



Rejtett rögzítés




Rögzítés csavarral
FKN kerethez



Rögzítés rejtett rögzítéssel
FKN kerethez

- Pozíció ①
Egysoros rácsok
- Pozíció ②
Kétsoros rácsok

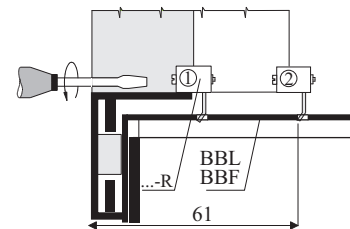

Rögzítés rejtett rögzítéssel
BBL és BBF típusú dobozokhoz

Típus megnevezés:

PANOL-PLUSZ típusú légtechnikai rács

CSD - X - X BxH + AZN + FKN vagy BBL (csonk méret) / RAL szín (-VFP)

H - horizontális lamellázat
V - vertikális lamellázat
F - fix lamellázat

C - rögzítés csavarral
R - rejtett rögzítés

BxH - rács méret

Kiegészítők:

ALN - szabályzó
AZN - szabályzó
RGI - szabályzó
RGP - szabályzó

FKN - befalazó keret
BBL - csatlakozó doboz
BBF - csatlakozó doboz

VFP - perforált szabályzó a csonkban
VFR - kézi állítású pillangószelep a csonkban



ASD



ADD

Alkalmazás:

- A légtechnikában általánosan alkalmazott elszívó és befúvó rács.
- Közvetlenül falsíkra vagy légcsatornára szerelhető.

Típus:

- **ASD** - Egysoros aprólamellás rács
- **ADD** - Kétsoros aprólamellás rács

Lamella:

- **ASD-H** - horizontális, a hosszanti oldallal párhuzamos lamellázat, mely egyenként állítható
 - **ASD-V** - vertikális, a rövidebb oldallal párhuzamos lamellázat, mely egyenként állítható
 - **ASD-F** - 45°-os szögben rögzített, horizontális lamellázat
- Ha a lamella iránya nincs feltüntetve, akkor a rácsot horizontális lamellázzal szállítjuk.

Anyag:


- A keret és lamellázat eloxált alumíniumból készül.
- Rácsaink keretére tömítőcsíkot ragasztunk.

Rögzítés:

- **ASD-...-C** Rögzítés csavarral
- **ASD-...-R** Rejtett rögzítés

Kiegészítők:

- **ALN** - kézzel állítható terelőlapos szabályzó acéllemez, fekete (RAL 9005) színre porfestve
- **AZN** - szabályzó ellentétesen mozgó levelekkel acéllemez, fekete (RAL 9005) színre porfestve
- **FKN** - befalazó keret horganyzott lemez
- **BBL** - csatlakozó doboz oldalsó csomaggal horganyzott lemez
- **BBF** - csatlakozó doboz felső csomaggal horganyzott lemez

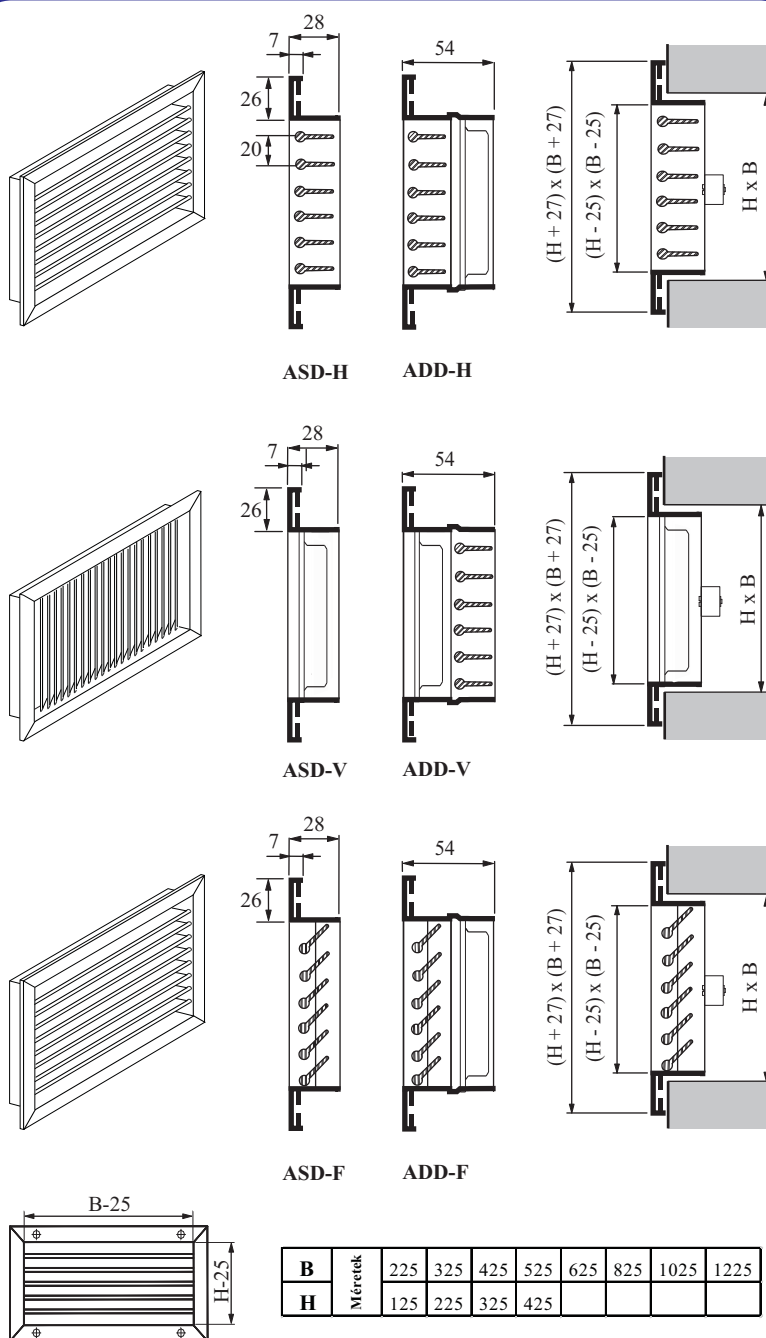

2.10-2 ábra
ASD / ADD rácsok fő méretei



CSD



CDD

Alkalmazás:

- A légtechnikában általánosan alkalmazott elszívó és befúvó rács.
- Közvetlenül falsíkra vagy légszatórnára szerelhető.

Típus:

- **CSD** - Egysoros aprólamellás rács
- **CDD** - Kétsoros aprólamellás rács

Lamella:

- **CSD-H** - horizontális, a hosszanti oldallal párhuzamos lamellázat, mely egyenként állítható
 - **CSD-V** - vertikális, a rövidebb oldallal párhuzamos lamellázat, mely egyenként állítható
 - **CSD-F** - 45°-os szögben rögzített, horizontális lamellázat
- Ha a lamella iránya nincs feltüntetve, akkor a rácsot horizontális lamellázattal szállítjuk.

Anyag:


- A keret és lamellázat acéllemezről, fehér (RAL 9010) színre porfestve készül.
- Rácsaink keretére tömítőcsíkot ragasztunk.
- *Opció:*
- A keret és lamellázat rozsdamentes acéllemezről.

Rögzítés:



- **CSD-...-C** - Rögzítés csavarral
- **CSD-...-R** - Rejtett rögzítés



Kiegészítők:


- **ALN** - kézzel állítható terelőlapos szabályzó acéllemez, fekete (RAL 9005) színre porfestve
- **AZN** - szabályzó ellentétesen mozgó levelekkel acéllemez, fekete (RAL 9005) színre porfestve
- **FKN** - befalazó keret horganyzott lemez
- **BBL** - csatlakozó doboz oldalsó csomaggal horganyzott lemez
- **BBF** - csatlakozó doboz felső csomaggal horganyzott lemez

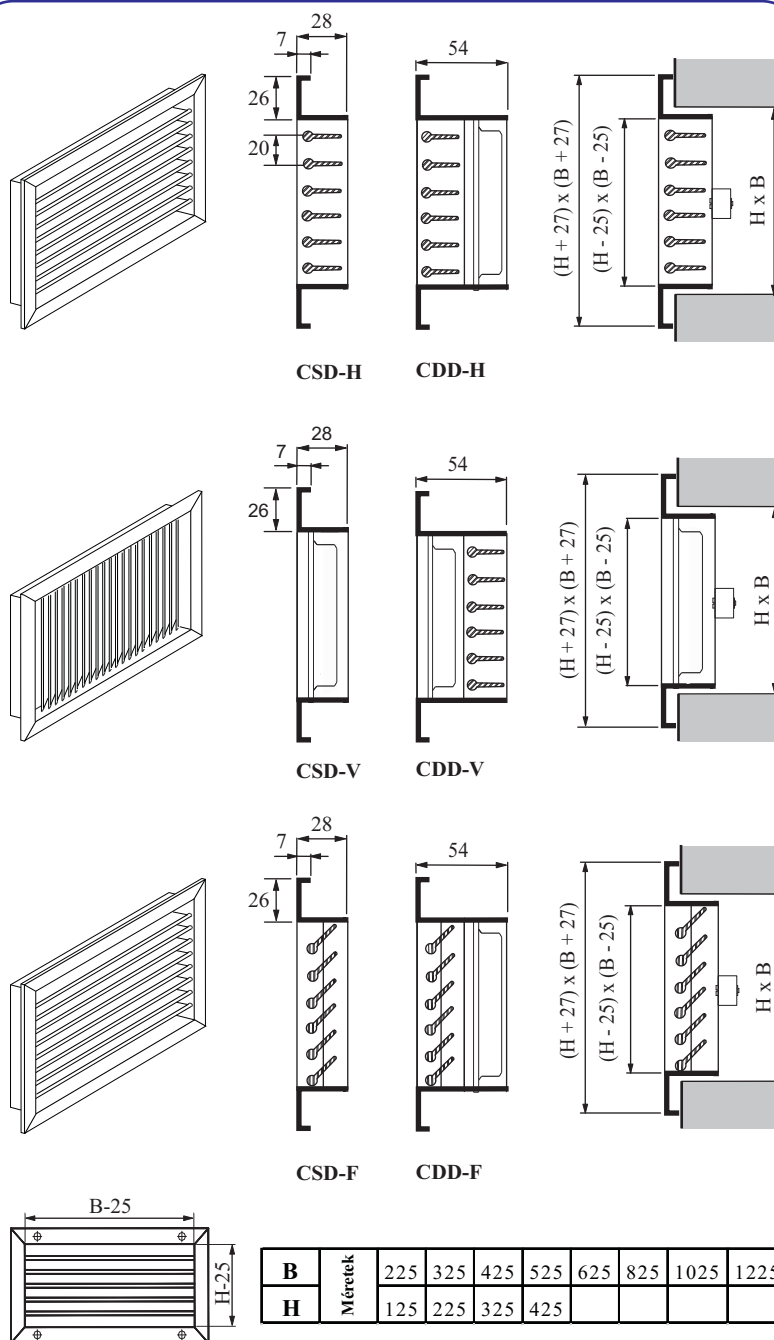

2.10-1 ábra
CSD / CDD rácsok fő méretei

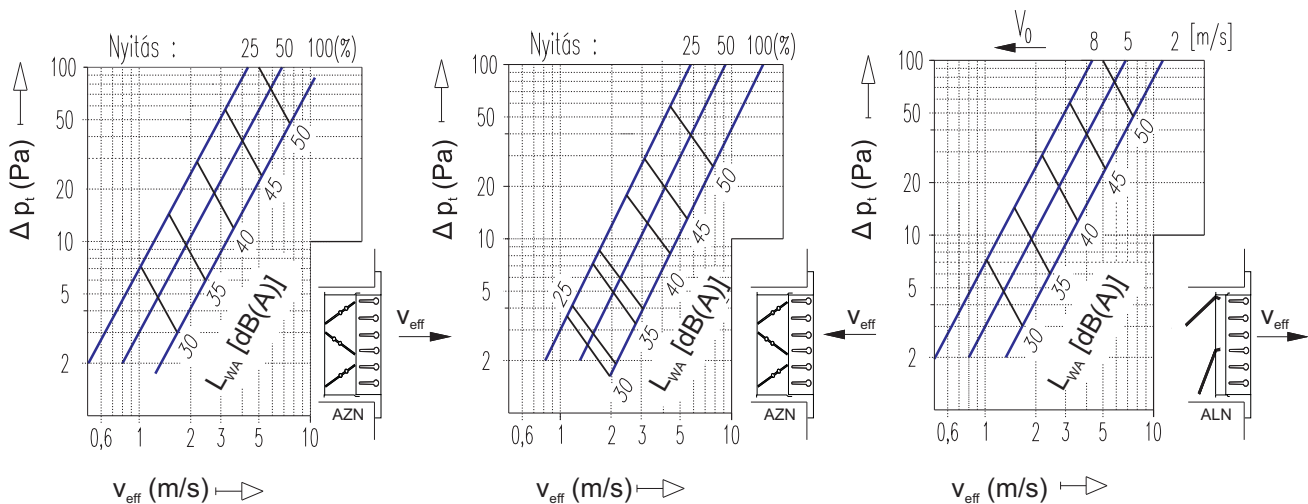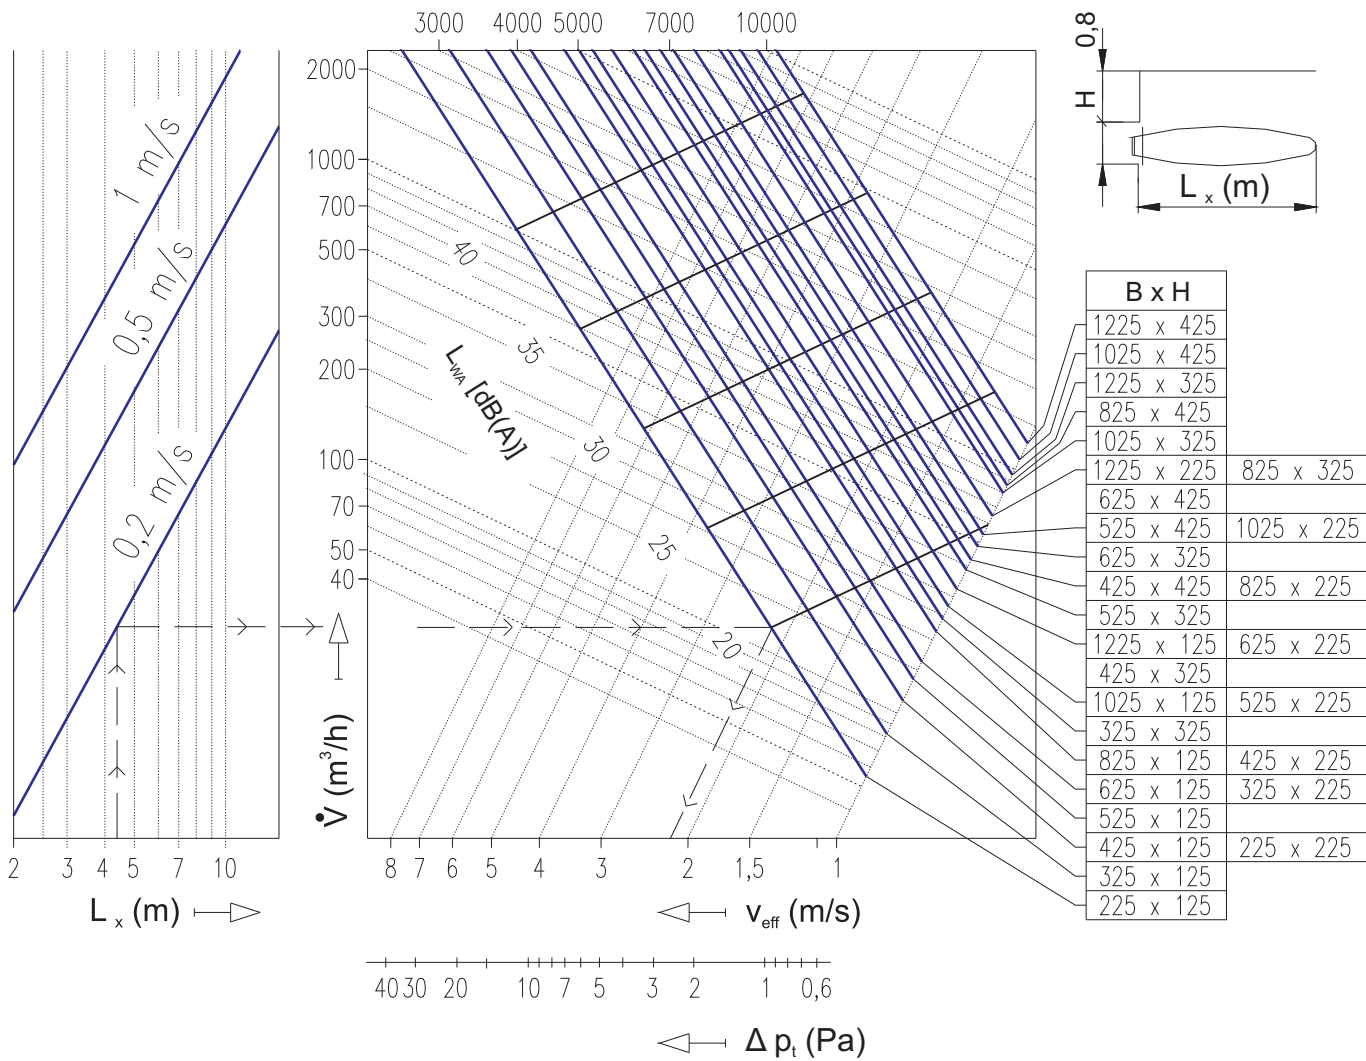

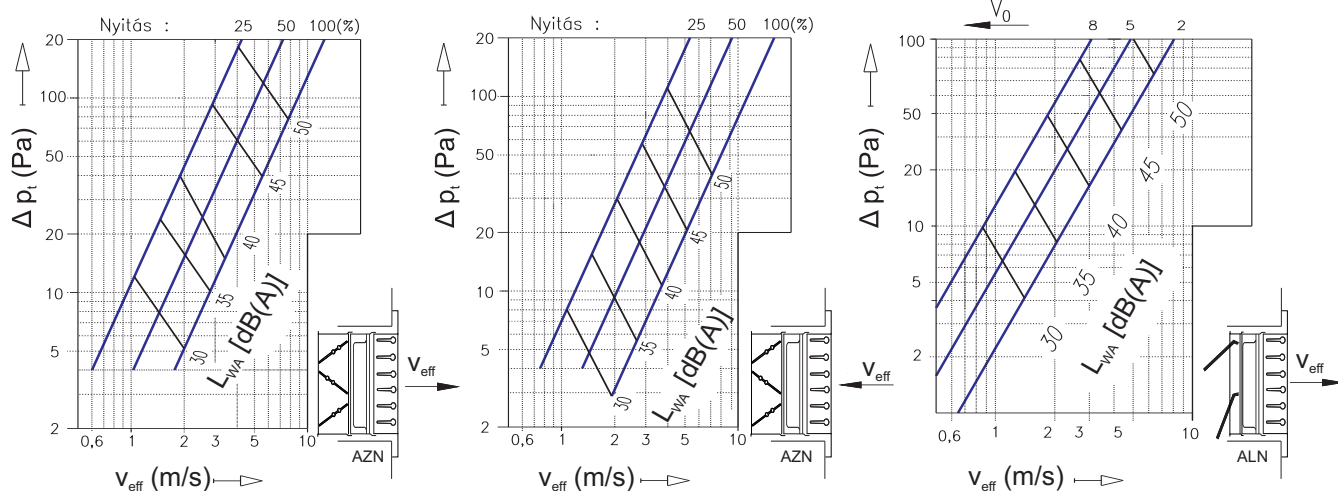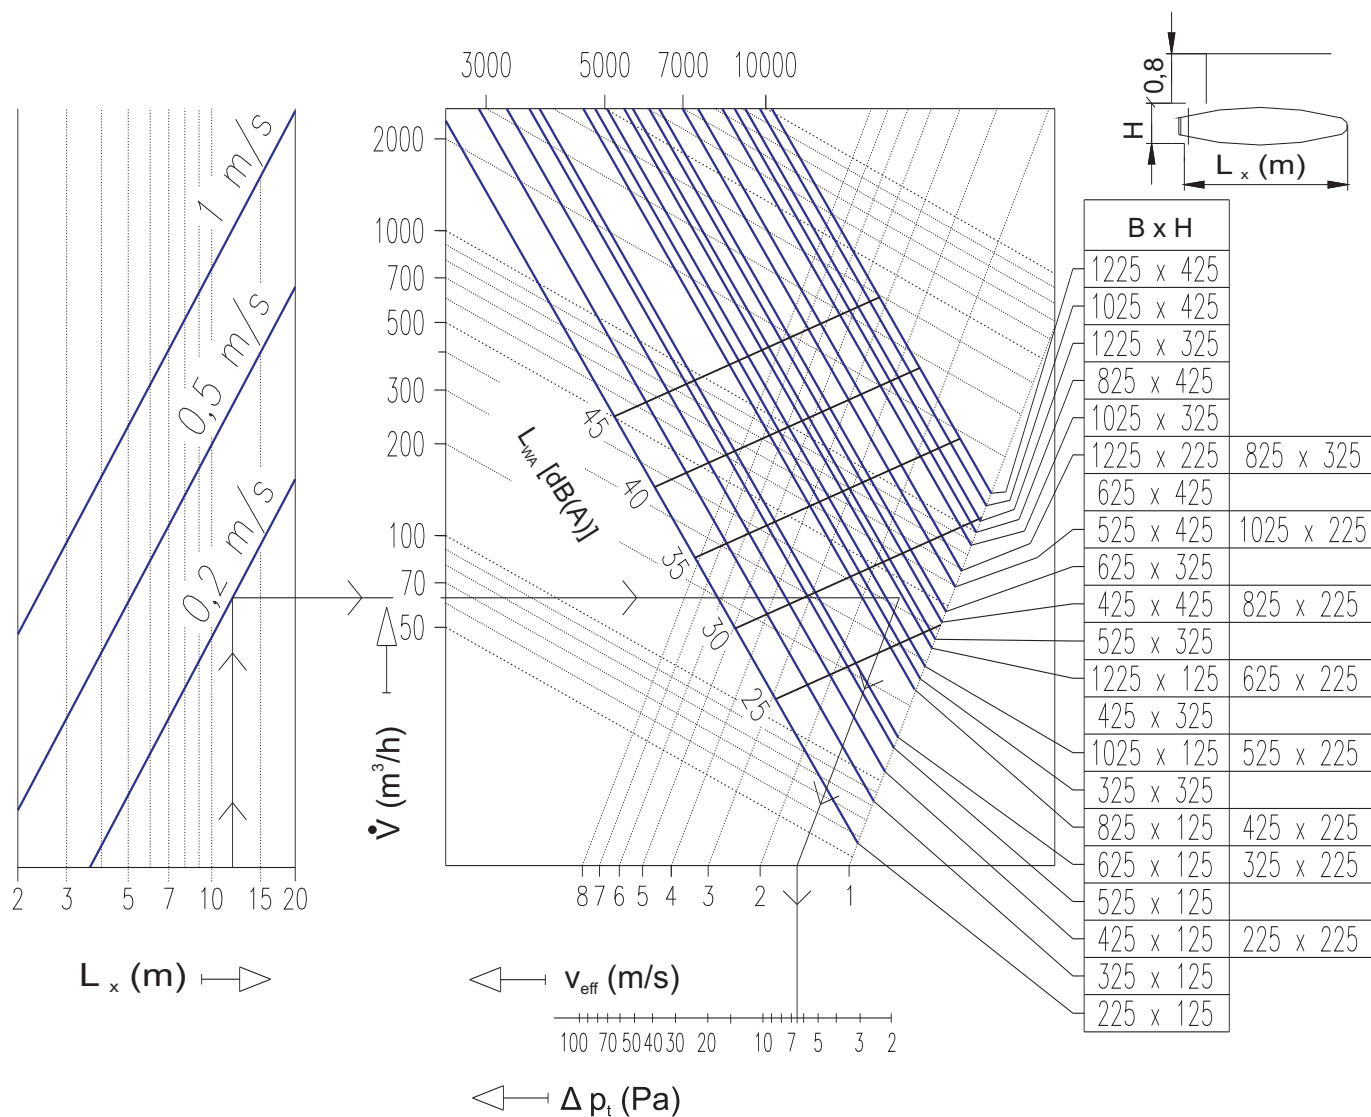

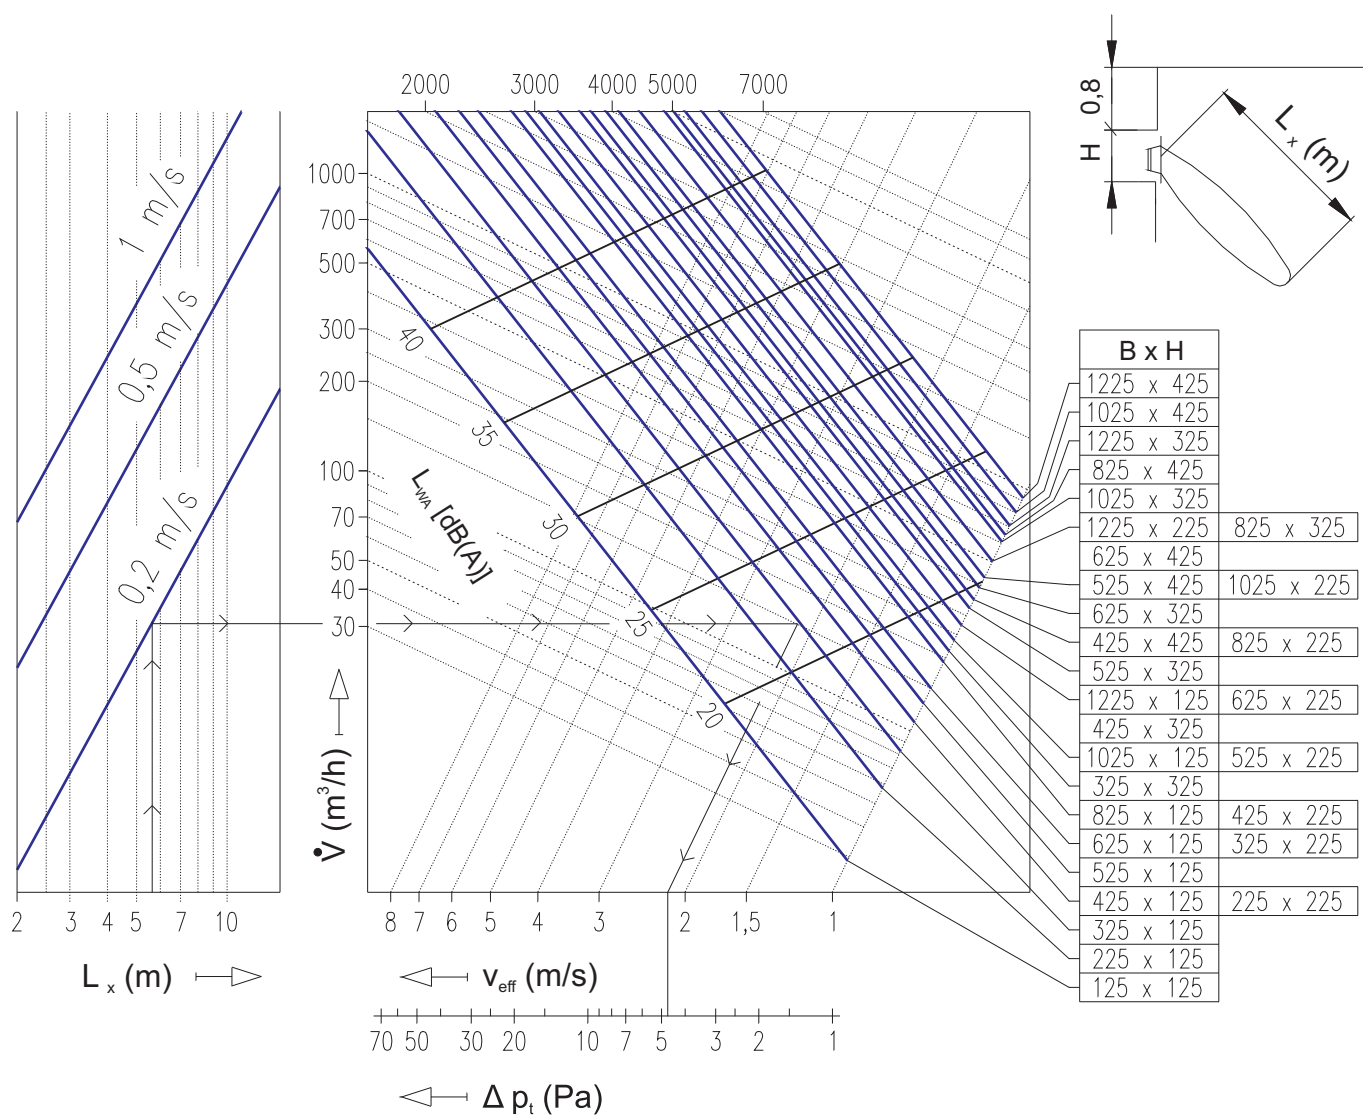

2.10-5. diagram
CSD-F és ASD-F fix rácsok kiválasztása